



Acabamentos



Atributos:

- » Fechadura Eletrônica de Embutir
- » Maçaneta e Roseta em Zamac
- » Acesso via leitor biométrico
- » Trinco Reversível
- » Para portas com espessura entre 35 e 45mm
- » Cadastro de até 30 usuários (3 administradores)
- » Chave de emergência (02 chaves inclusas)
- » Acompanha 4 pilhas AAA
- » Travamento Automático
- » Modo de passagem livre
- » Entrada Micro USB para alimentação externa de emergência para bateria
- » Botão de reset para o padrão de fábrica
- » Aviso de bateria fraca

Especificações Técnicas:

- » Sensor de leitura scanner de Impressão Digital com Resolução de 508 dpi
- » Sensor com reconhecimento preciso em 360 graus
- » Sensor com tempo leitura de 0,5 segundos
- » Sensor de impressão digital: semicondutor
- » Duração das pilhas estimada em 2500 acionamentos
- » Temperatura de Trabalho: -20 °C a 70°C
- » ESD: $\pm 12\text{kV}$ ar, $\pm 8\text{kV}$ toque (Descarga Eletrostática)
- » FRR: <1% (taxa de rejeição falsa)
- » FAR: <0.002% (taxa de falsa aceitação)
- » Umidade de Trabalho: 40% RH-85% RH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0560130PT	FECHADURA ELETRONICA SMART LOCK SL130 PRATA (FINGERPRINT)
0560130PR	FECHADURA ELETRONICA SMART LOCK SL130 PRETA (FINGERPRINT)

FT-510 | 270121





Experience a safer
and more open world



Acompanhe a Papaiz nas redes sociais | www.papaiz.com.br

PAPAIZ
ASSA ABLOY

Technical drawing of a door handle. The drawing shows a side view of the handle with a circular base and a long, narrow lever. Dimensions are indicated: Ø 70 for the base diameter, 27,5 for the lever height, and 60 - 70 for the base thickness.

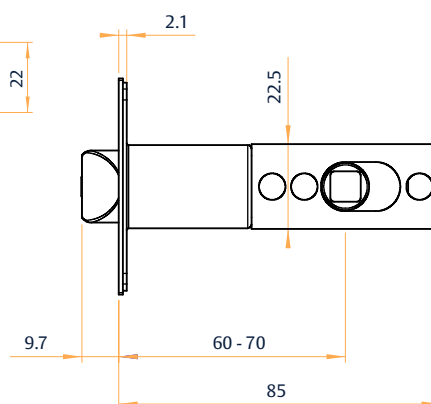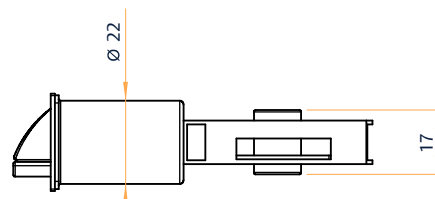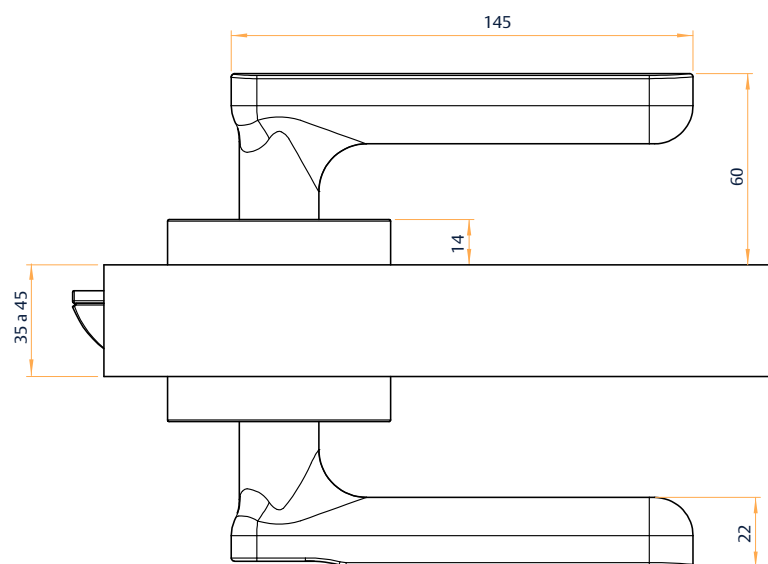






PAPAIZ
ASSA ABLOY