



- » Maçaneta Reversível
- » Fechadura Eletrônica de Embutir
- » Teclado digital touchscreen
- » Senha de até 14 dígitos
- » Modo Master (senha para o administrador)
- » Cadastro de até 9 usuários com senha
- » Cadastro de até 99 cartões de acesso
- » Chave de emergência
- » Modo de voz (Português e Espanhol)
- » Modo de privacidade
- » Modo de senha falsa
- » Alerta de acesso negado
- » Aviso sonoro de bateria fraca
- » Para portas com espessura entre 30 e 45mm
- » Entrada Micro USB para alimentação externa de emergência para bateria

Especificações Técnicas

- » Tensão de alimentação: 6Vdc (4 pilhas alcalinas AA)
- » Cartão de proximidade RFID - ISO/IEC 14443 A
- » Temperatura de operação: -10°C a 60°C
- » Duração das pilhas estimada em 2500 acionamentos

Acabamentos



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0560100PR	FECHADURA ELETRONICA SMART LOCK SL100 PRETO
0560100PT	FECHADURA ELETRONICA SMART LOCK SL100 PRATA

FT-519 | 250122

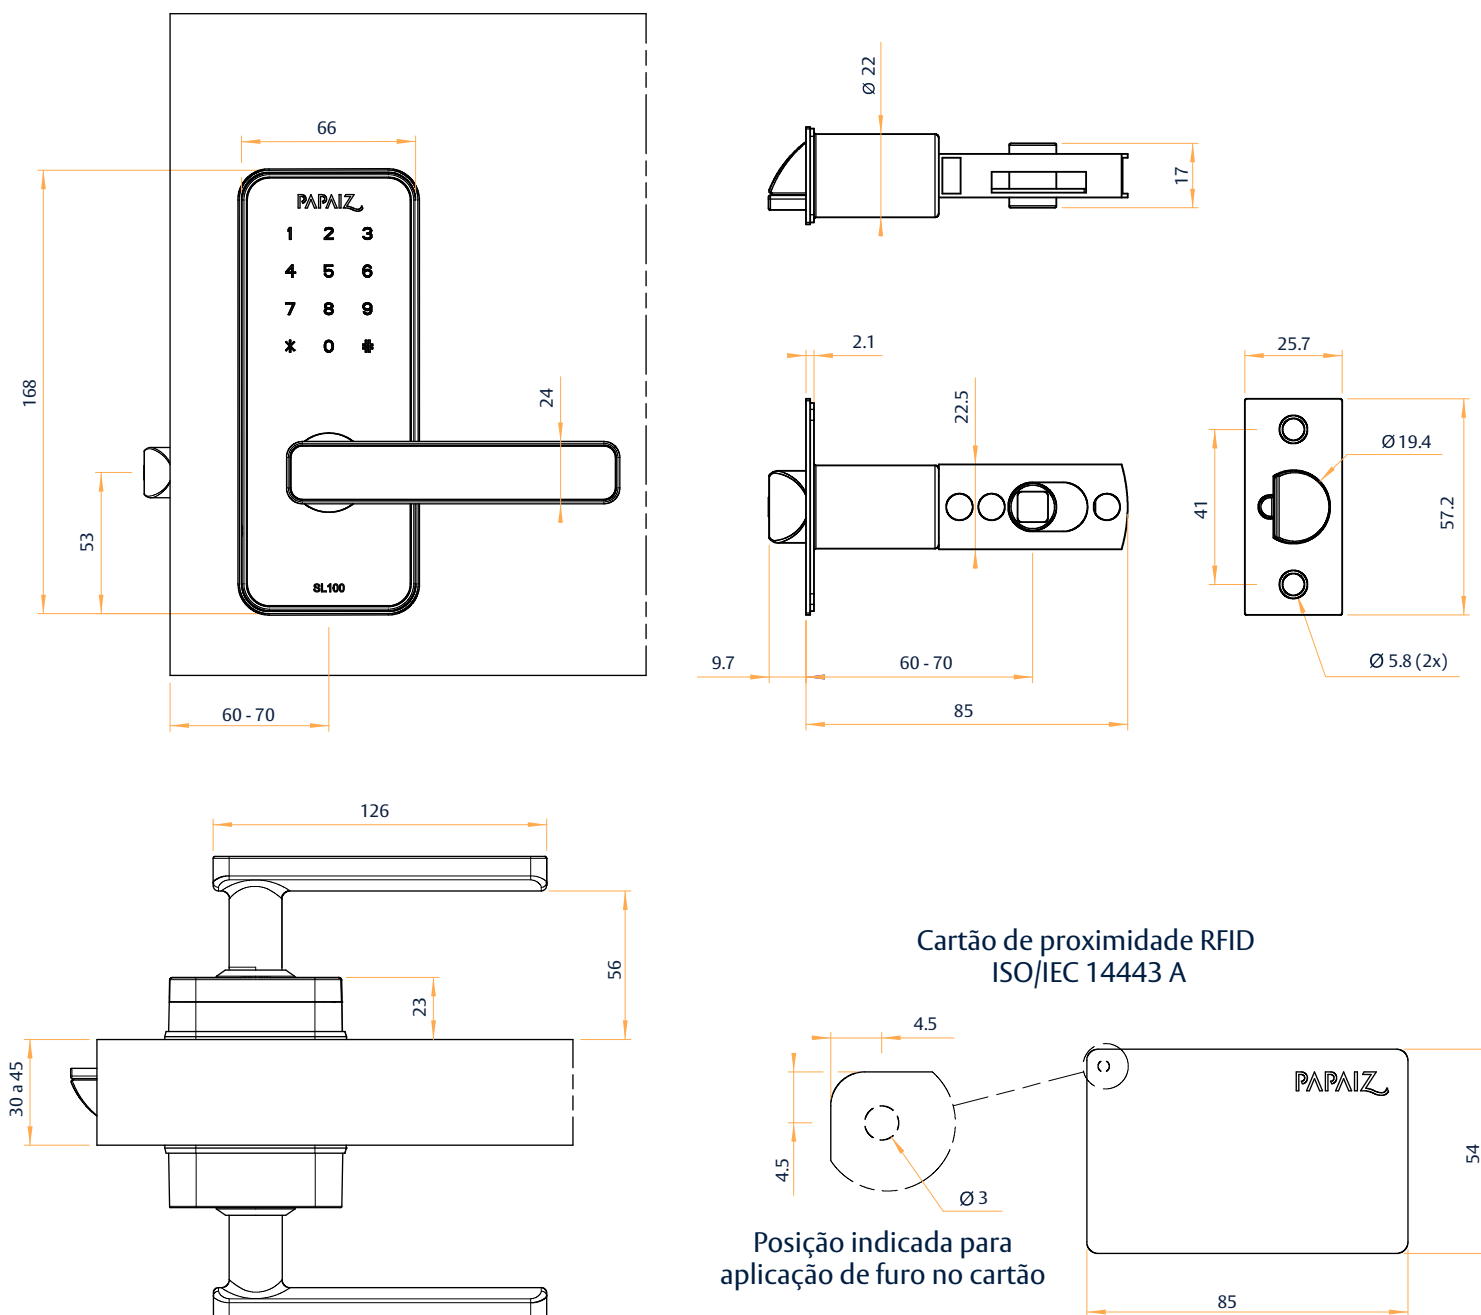
Experience a safer
and more open world



Acompanhe a Papaiz nas redes sociais | www.papaiz.com.br

PAPAIZ
ASSA ABLOY

Dimensões da Fechadura

**Observação:**

Dimensões para as furações da porta e do batente estão no gabarito para a usinagem.

Frequência de operação: 13,56 MHz

Alcance de leitura: < 2 cm

Espessura: 1 mm

Material: PVC

Temperatura de operação: -25°C a 85°C

Temperatura de armazenamento: -40°C a 125°C

FT-519 | 250122

Experience a safer
and more open world



Acompanhe a Papaiz nas redes sociais | www.papaiz.com.br

PAPAIZ
ASSA ABLOY