



MANUAL DO USUÁRIO

FECHADURA ELETRÔNICA PARA HOTEL

ClassicCard Standard



CARTÃO MIFARE (RFID)

Acesso rápido e seguro
com cartão de proximidade.



CHAVE DE CONTINGÊNCIA

Acesso mecânico de emergência
em caso de necessidade.



SEGURANÇA E CONFIABILIDADE

Tecnologia avançada para garantir
proteção e tranquilidade no
controle de acessos.



IDEAL PARA HOTÉIS

Soluções completas para gestão de
hóspedes, setores e funcionários.



DESIGN MODERNO

Acabamento elegante, durável
e fácil de instalar.



www.yamamoto.com.br



YAMAMOTTO



CARTÃO MIFARE (RFID)



CHAVE DE CONTINGÊNCIA

Instalação


1. Faça o furo

Para garantir o funcionamento correto da fechadura e evitar danos à porta, sugerimos que os furos sejam feitos conforme as orientações do fabricante e utilizando o gabarito de perfuração.



Cada modelo possui um diagrama de perfuração próprio, com medidas e posições específicas dos furos.

DIAGRAMA TÉCNICO

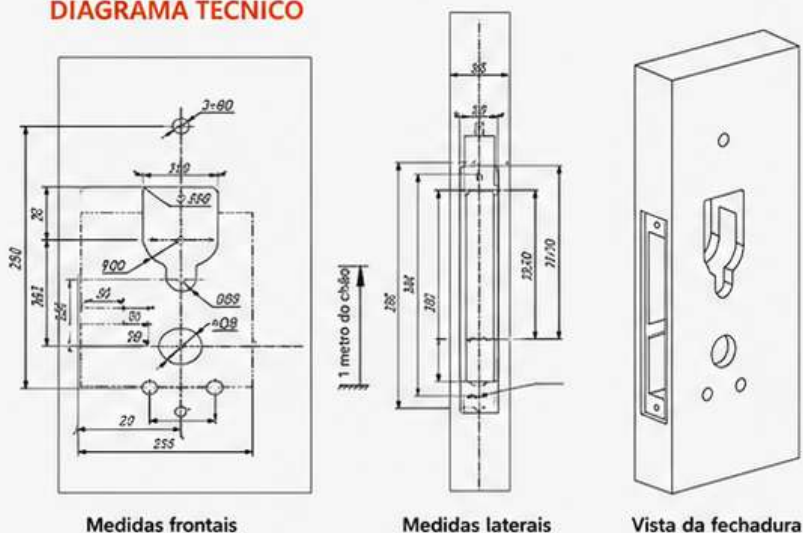


IMPORTANTE

Verifique todas as medidas antes de iniciar a perfuração.
Instale a fechadura somente após confirmar o alinhamento correto.



COMO UTILIZAR O GABARITO DE PERFURAÇÃO

Veja a imagem abaixo. Primeiro desenhe uma linha base horizontal na posição de 1 metro do chão, alinhe a linha base do desenho do gabarito com a linha desenhada e faça os furos conforme mostrado na imagem.

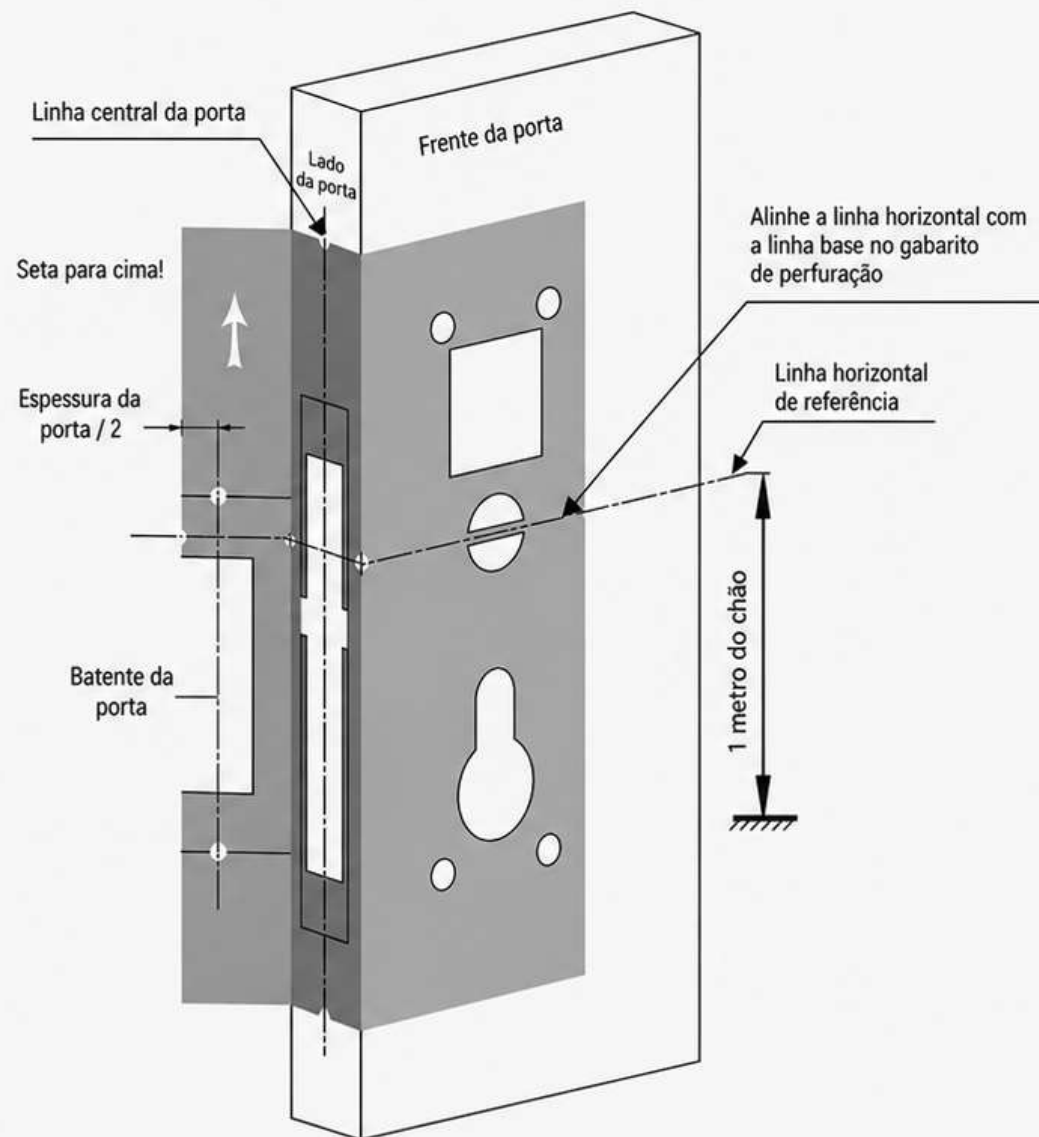


2. Fixação da Fechadura Interna (Mortise)

Siga os passos abaixo para instalar a fechadura interna corretamente.


2.1 PUXE O CONECTOR

Puxe o conector para fora do furo da porta.

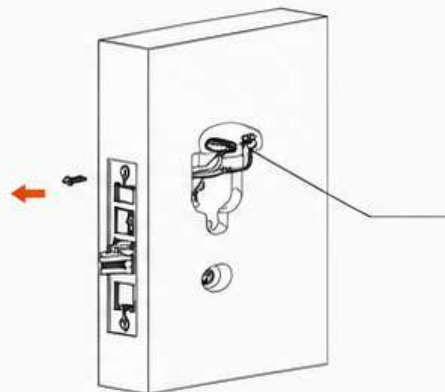

2.2 FIXE O CILINDRO

Posicione o cilindro conforme a imagem e aperte os parafusos de fixação.

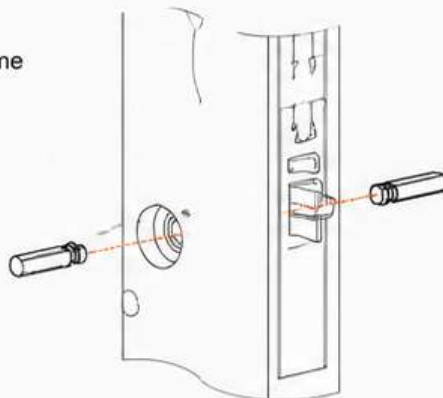


IMPORTANTE

Certifique-se de que o cilindro esteja corretamente alinhado antes do aperto final dos parafusos.

2.3 FIXE O CILINDRO E AS TRAVAS


Fixe o cilindro e as travas conforme mostrado na imagem.

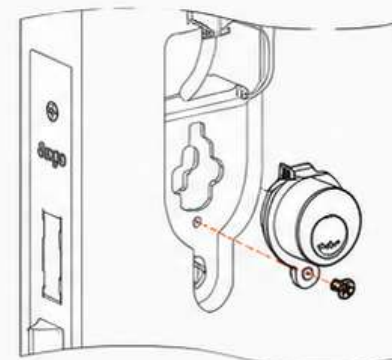

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O ponto no eixo quadrado deve estar alinhado com a seta da fechadura interna (mortise).


Caso o alinhamento esteja incorreto, o funcionamento da maçaneta poderá ser comprometido.



3. Fixação do Painel Frontal

Siga os passos abaixo para instalar o painel frontal.

- 1 Conecte o conector de 8 pinos.
- 2 Alinhe a trava quadrada e o furo da maçaneta.
- 3 Posicione o painel frontal na porta.
- 4 Aperte os parafusos de fixação.

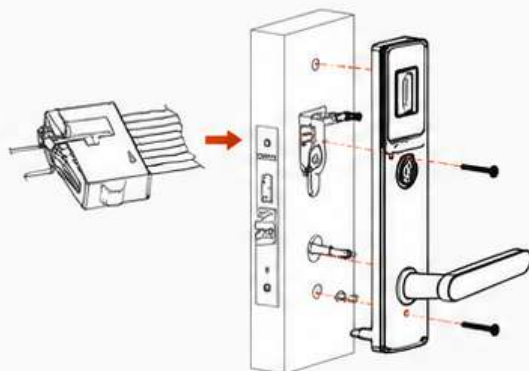


IMPORTANTE

Evite forçar os conectores durante a instalação.

4. Fixação do Painel Traseiro

Siga os passos abaixo para instalar o painel traseiro.

- 1 Conecte o conector de 2 pinos.
- 2 Alinhe a trava e a maçaneta.
- 3 Posicione o painel traseiro na porta.
- 4 Aperte os parafusos de fixação.

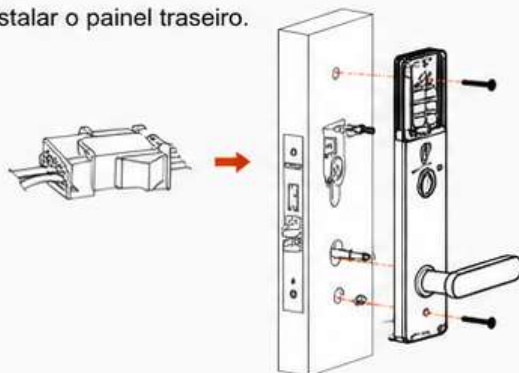


IMPORTANTE

Verifique se os cabos não ficaram prensados entre os painéis.

5. Instalação do Compartimento de Pilhas

Siga os passos abaixo para instalar o compartimento de pilhas.

- 1 Fixe o compartimento de pilhas conforme ilustrado.
- 2 Instale as pilhas respeitando a polaridade correta.

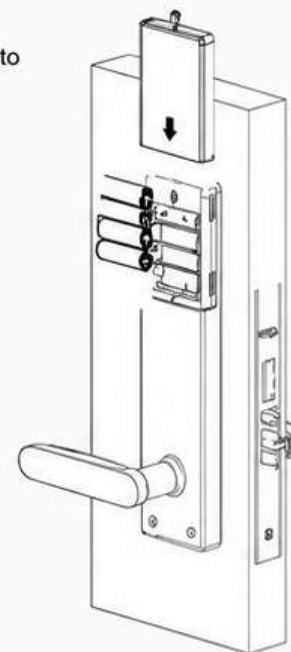

ATENÇÃO

A inversão dos polos positivo (+) e negativo (-) pode causar danos à placa eletrônica (PCB) e ao compartimento de pilhas.



AVISO DE BATERIA FRACA

Quando a carga das pilhas estiver abaixo de 4.8V, haverá um sinal sonoro de aviso ao encostar o cartão para abrir a porta.

Você ainda poderá utilizar a fechadura cerca de 100 vezes antes que as pilhas acabem completamente, **portanto**, substitua as pilhas a tempo!



RECOMENDAÇÕES DE PILHAS

- Utilize apenas pilhas alcalinas de boa qualidade.
- Não misture pilhas novas com usadas.
- Não utilize pilhas recarregáveis, salvo recomendação do fabricante.

6. Verificação Final e Teste

Após concluir a instalação, siga os passos abaixo para garantir o correto funcionamento da fechadura.

1



VERIFIQUE A MAÇANETA

Gire a maçaneta para verificar se o trinco está funcionando corretamente.

2



TESTE O CARTÃO

Aproxime um cartão de proximidade válido e verifique se a luz azul acende e a porta destrava.

3



TESTE A CHAVE DE CONTINGÊNCIA

Use a chave de contingência para abrir a porta e verifique se o mecanismo funciona corretamente.

4



VERIFICAÇÃO FINAL

Certifique-se de que a porta abre e fecha suavemente e que todos os parafusos estão firmemente fixados.



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
A fechadura não responde ao cartão.	Cartão não cadastrado ou com problema.	Verifique o cadastro do cartão ou utilize outro cartão válido.
A porta não destrava.	Bateria fraca ou instalação incorreta.	Verifique as pilhas ou a instalação da fechadura.
Maçaneta não retorna.	Parafusos soltos ou desalinhamento do cilindro.	Aperte os parafusos e verifique o alinhamento do cilindro.



DICAS DE USO E CUIDADOS

- Utilize apenas cartões de proximidade compatíveis.
- Mantenha a fechadura limpa com um pano seco.
- Evite o uso de produtos químicos ou abrasivos.
- Substitua as pilhas quando o aviso sonoro indicar bateria fraca.
- Em caso de emergência, utilize a chave de contingência.

PARABÉNS!

Sua fechadura eletrônica YAMAMOTTO YA CLASSICCODE HT foi instalada com sucesso.

Tecnologia, segurança e praticidade para uma gestão inteligente de acessos em seu hotel.



SUPORTE TÉCNICO

Em caso de dúvidas ou necessidade de assistência técnica, entre em contato com o nosso suporte.



www.yamamoto.com.br



suporte@yamamoto.com.br



(11) 5196-8194



GUARDE ESTE MANUAL

Ele contém informações importantes para a instalação, utilização e manutenção do produto.